



Benutzerhandbuch DesignMaster II



Vielen Dank für Ihre Entscheidung zum Design Master!

Zusätzliche Anleitungen finden Sie auf der Webseite:

<http://www.craftrobo.de>

1. Installation und Einrichtung

1.1 Installation der Software DesignMaster II

- Bitte folgen Sie sorgfältig diesen Anweisung, da Ihre Software ansonsten evtl. nicht korrekt installiert wird.



Die CraftROBO Software ist auf einer blauen CD-ROM gespeichert. Das Installationspaket für DesignMaster II WEB liegt als ZIP-Datei vor. Sie müssen dieses Paket im Download beziehen und dann auf Ihrem PC entpacken. Sinnvoll ist hierzu z.B. ein Verzeichnis mit dem Namen Download.

Installieren Sie unbedingt die BLAUE CD-ROM zuerst.

***** Wichtig!**

Der CraftROBO Controller wird sowohl vom DesignMaster II als auch vom RoboMaster verwendet. Achten Sie vor dieser Installation darauf, dass der RoboMaster auf Ihrem Computer installiert ist. Sollten Sie keine Originalversion des RoboMaster besitzen, können Sie den Controller auf folgender Webseite herunterladen:

<http://www.craftrobo.de>

Schritt 1



1. Legen Sie die blaue CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie „Arbeitsplatz“ und doppelklicken Sie auf das Laufwerk.
3. Doppelklicken Sie auf die Datei „Setup.exe“.


4. Es erscheint das Startfenster des Setup-Assistenten:



5. Klicken Sie auf „Weiter“.



6. Klicken Sie erneut auf „Weiter“.

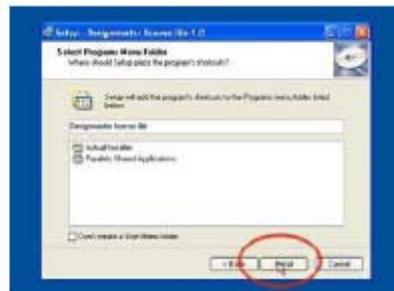

7. Klicken Sie auf „Installieren“.



8. Klicken Sie auf „Beenden“ und lassen Sie die CD-ROM auswerfen.

Schritt 2

Sie haben die Installations-Dateien von DesignMaster II WEB als Download vorliegen. Zusätzlich zum Installationsmedium haben Sie eventuell schon Ihren Freischalt-PIN erhalten. Halten Sie diesen zur kpl. Installation des DesignMaster II bereit.

Hinweis:

Sie können DesignMaster II WEB auch ohne den Freischalt-PIN installieren und Testen. Das Programm ist dann aber auf 10-mal Schneiden beschränkt.

Sie können die Freischaltung auch während dieser Testphase noch durchführen.


Die Download-Datei ist eine ZIP-Datei, die Sie vor Installation komplett entpacken müssen. Nach dem Entpacken finden Sie neben anderen Dateien auch eine Datei **Setup.exe** vor.

1. Starten Sie das Programm Setup.exe.


Sie werden zunächst gefragt welche Sprache sie gerne möchten. Hierbei ist die Sprache Ihres PC (in der Regel also Deutsch) voreingestellt.




2. Im nächsten Fenster werden Sie zur Installation begrüßt klicken Sie hier auf „Weiter“.

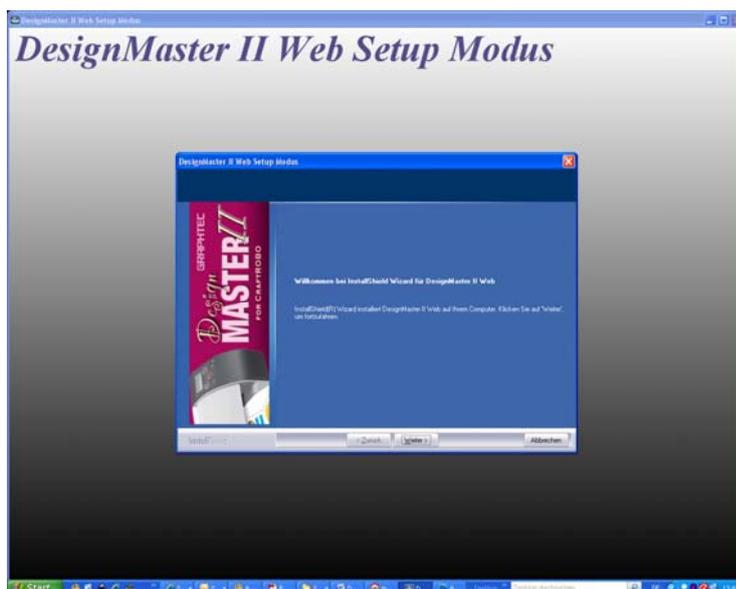

3. Stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen zu und klicken Sie dann auf „Weiter“.

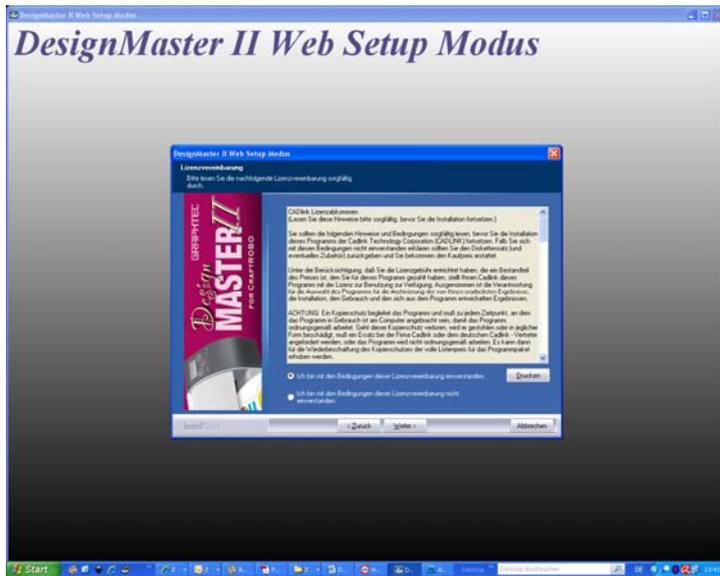


4. Der Ort der Installation wird vorgeschlagen. Klicken Sie zur Bestätigung auf „Weiter“.

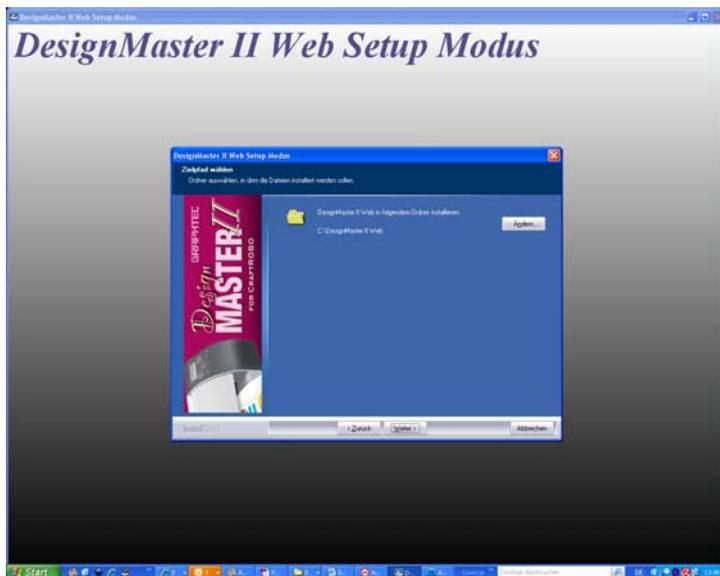


5. Klicken Sie jetzt auf „Vollständige Installation“, dann auf „Weiter“.



6. Bestätigen Sie die vorgeschlagene Programmgruppe mit einem Klicken auf „Weiter“.

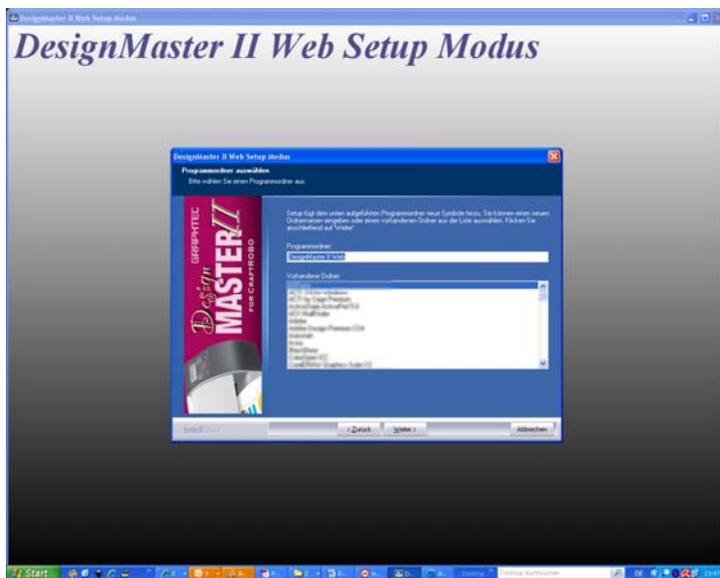


9. Klicken Sie nach der beendeten Installation auf „Fertig stellen“. DesignMaster II WEB schließt sich dann. Die Installation ist nun erfolgreich beendet.

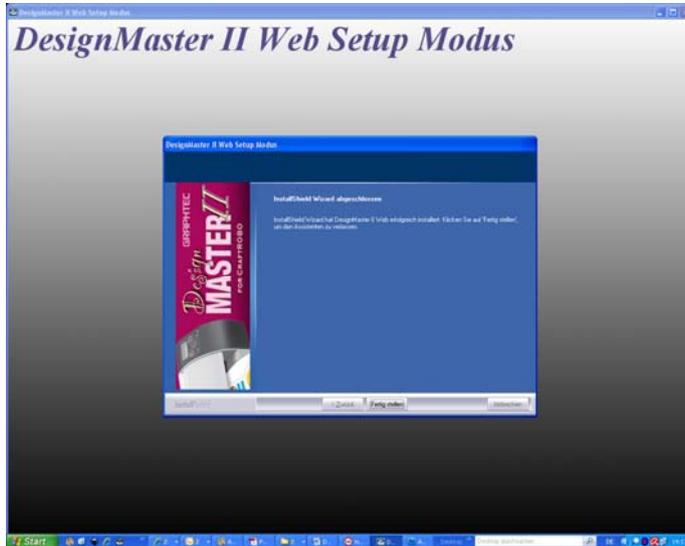

Schritt 3



1. Rufen Sie den DesignMaster II für CraftROBO über das Startmenü auf.

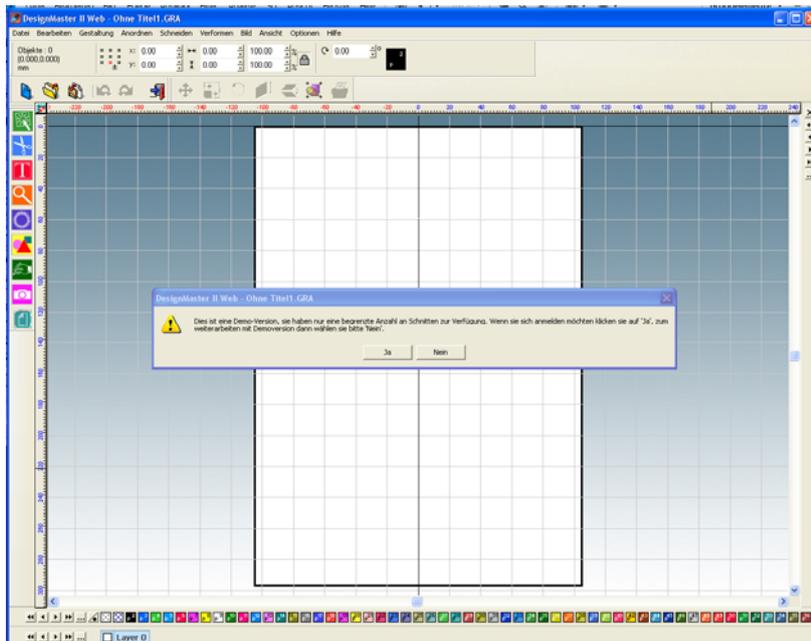

2. Das erste Fenster bittet Sie darum, die Software zu registrieren. Für diesen Schritt muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein. Klicken Sie auf „JA“.
Sie können das Programm auch zunächst testen bzw. schon nutzen wenn der Freischalt-PIN noch nicht bei Ihnen eingetroffen ist.
Bis zu 10-mal können Sie mit der Software schneiden ohne es zu registrieren.

The screenshot shows a web browser window with the title "Web-Browser". The main content is the registration page for Graphtec DesignMaster II Web. The page has a blue header with the "GRAPHTEC" logo. Below the logo, the title "Registrieren Graphtec DesignMaster II Web" is displayed. A sub-header reads: "Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um ihre Softwarekopie zu entsperren Graphtec DesignMaster II Web." The form contains the following fields and values:

- Maschinen ID: 393417910
- Software Aktivierungs-Pin: [Redacted]
- Firma: medacom graphics GmbH
- Vorname: [Redacted]
- Name: [Redacted]
- Straße: Am Helgenhaus 15-19
- Straße (2): [Empty]
- Stadt: Butzbach
- Bundesland: Hessen
- Land: Germany (dropdown menu)
- Postleitzahl: 35510
- Telefon: [Redacted] ext. [Redacted]
- Fax: [Redacted]
- E-mail Adresse: [Redacted]
- E-mail Adresse bestätigen: [Redacted]

At the bottom of the form is a button labeled "Übermitteln".

3. Die Schaltfläche „Ja“ ruft online ein Registrierungsformular auf.
Geben Sie in diesem Formular Ihre Daten ein und klicken Sie auf „Übermitteln“.

Geben Sie unbedingt Ihre korrekte E-Mail an, da die Lizenzdateien an diese Adresse gesendet werden.




4. Nachdem die Lizenz erfolgreich aktualisiert wurde erscheint die oben gezeigte Meldung.
5. In der Regel ist Ihre Installation damit erfolgreich beendet.

***** WICHTIG!!!**

Die nachfolgende Anweisung werden Sie in der Regel **nicht benötigen** da DesignMaster II WEB die Lizenz selbstständig bezieht und aktualisiert. Nutzen Sie diesen Teil der Anleitung nur wenn es mit der Automatik zu Problemen gekommen sein sollte.

- **Geben Sie unbedingt Ihre korrekte E-Mail an, da die Lizenzdateien an diese Adresse gesendet werden!**
- **Ohne diese Dateien läuft Ihre Software nicht. Wenn Sie eine falsche oder nicht korrekte E-Mail angeben, erhalten Sie diese wichtigen Dateien nicht.**

Fast fertig

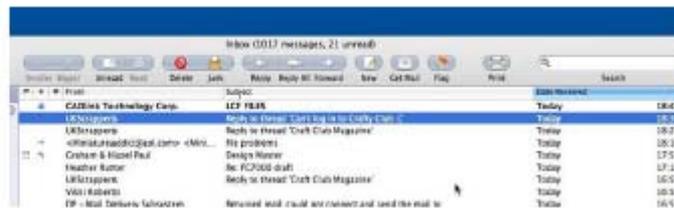


1. Prüfen Sie Ihre E-Mails, Sie sollten eine Mail von CADLink Technology Corp namens „LCF Files“ erhalten haben.

(CADLink ist der Hersteller des DesignMaster II. Haben Sie diese Mail nicht erhalten, prüfen Sie Ihren Spam-Ordner und stellen Sie sicher, dass E-Mails von CADLink Technology Corp. empfangen werden.)


2. Diese E-Mail enthält eine zip-Datei (zip bedeutet komprimiert). Diese Datei nennt sich „licencefiles.zip“.
3. Ziehen Sie diese Datei auf Ihren Desktop. Das Symbol sieht aus wie ein Ordner mit einem Reißverschluss.

Kunden, deren Computer nicht mit dem Betriebssystem Windows XP oder Vista laufen, benötigen evtl. ein Programm, z. B. Winzip, zum Entpacken der Dateien.


4. Doppelklicken Sie zum Öffnen des Ordners. Dort finden Sie eine Datei namens „ProductS.lcf“. Diese Datei muss in den Ordner C:\DesignMaster II WEB bzw. in das von Ihnen bei der Installation ausgewählte Zielverzeichnis kopiert werden.

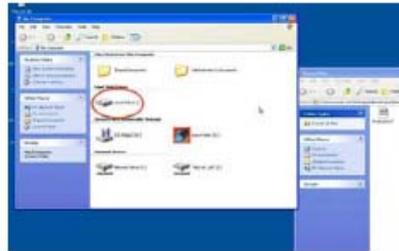


5. Diesen Ordner finden Sie im „Arbeitsplatz“ durch Doppelklick auf C:

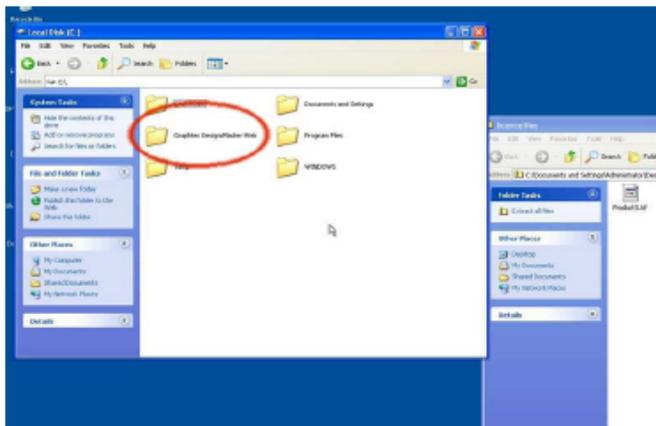

6. Hier finden Sie den Ordner „DesignMaster II Web“.

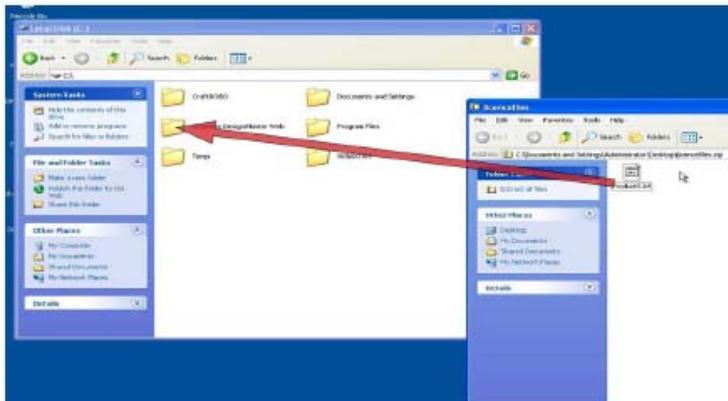

7. Ziehen Sie die Datei „ProductS.lcf“ in den Ordner DesignMaster II Web.

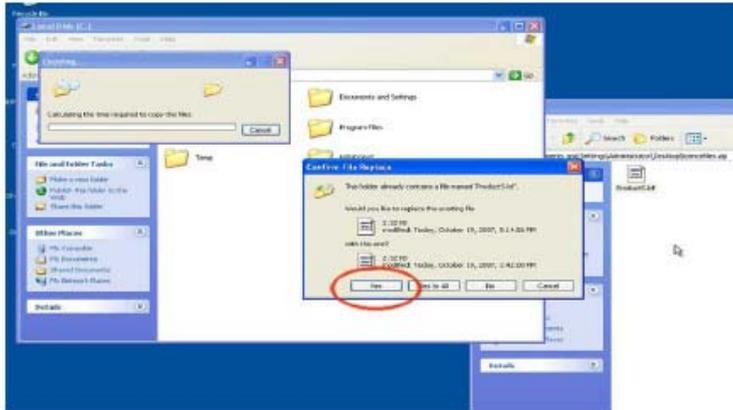

8. Wenn Sie gefragt werden, ob die bestehende Datei überschrieben werden soll, geben Sie „Ja“ an. **Das war's!!!** Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Installation haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: support@medacom.de .